


B E R G A M O

**NAJLEPSZY WYBÓR DLA
NOWOCZESNYCH PROJEKTÓW!**

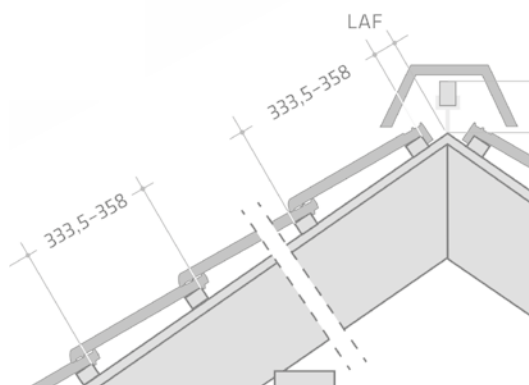

Dach ceramiczny.
Informacje techniczne i wymiary.

RoBen

Dachówka BERGAMO to idealny wybór dla domów o prostej formie i nieskomplikowanym kształcie połaci. Można ją układać szeregowo i z przesunięciem.

BERGAMO

PRZESUWNA DACHÓWKA ZAKŁADKOWA

Nowoczesny design i wysokie parametry techniczne.

Dachówka ceramiczna o płaskiej powierzchni.

Kształt i dostępna kolorystyka modelu doskonale pasują do projektów utrzymanych w nowoczesnym, minimalistycznym stylu.

Świetnie sprawdzi się na dachach dwuspadowych i kopertowych o dużej powierzchni i niewielkim stopniu skomplikowania.

Dachówkę wyposażono w specjalnie wyprofilowane zamki wpływające na szczelność pokrycia oraz ułatwiające kłamrowanie.

BERGAMO
CZARNA
GLAZURA



BERGAMO
PLATINUM
ANGOBA



BERGAMO
ANTRACYTOWA
ANGOBA



BERGAMO
NATURA
ANGOBA



Zalety dachówki BERGAMO:

1. Możliwość układania na dwa sposoby.

2. Precyzyjny montaż klamer dzięki specjalnej konstrukcji zamka.
4. Doskonałe odprowadzanie wody.

3. Nowoczesny design.
5. Nowoczesne zamki gwarantujące szczelność pokrycia.

6. Łagodny profil dolnej krawędzi.


Istotne dane dotyczące układania dachówek

Podział dachu od okapu do kalenicy z zastosowaniem prawidłowej długości pokrycia dachu

Średnią powierzchnię pokrycia ustalamy na placu budowy używając dostarczonych dachówek, a następnie, przy uwzględnieniu deski szczytowej wykonujemy łąaty dachowe. W celu ustalenia średniej długości pokrycia dachu układamy na placu budowy podwójny szereg 12 dachówek. Mierzymy je raz rozsunięte, drugi raz zsunięte, przy czym każdorazowo zmierzona zostaje całkowita długość 10 dachówek - L₁ i L₂. Sumę dwóch długości dzielimy przez 20 i uzyskujemy średnią długość pokrycia = rozstaw łąat.

Średnia długość krycia

$$L = \frac{L_1 + L_2}{20}$$

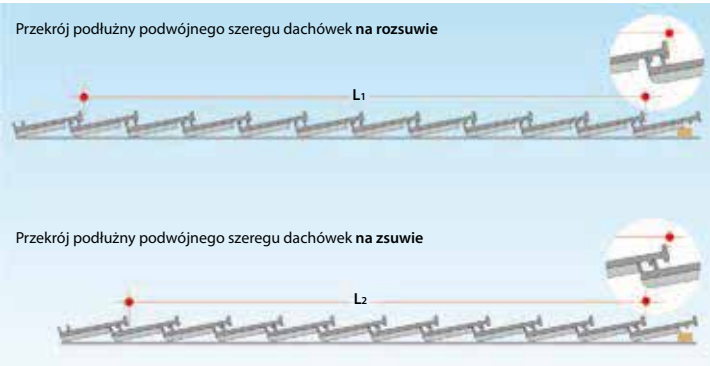

Orientacyjna długość pokrycia (cm) zgodnie z ilością szeregów dachówek powierzchniowych


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34,7	69,4	104,1	138,8	173,5	208,2	242,9	277,6	312,3	347,0	381,7
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
416,4	451,1	485,8	520,5	555,2	589,9	624,6	659,3	694,0	867,5	1041,0

Podział dachu od deski szczytowej do deski szczytowej z prawidłową szerokością pokrycia

W tym przypadku dekarz ma bardzo ograniczone pole działania. Powierzchnia dachu do pokrycia musi być bardzo dokładnie podzielona (wytyczona), a dachówka musi być dopasowana. Średnia szerokość pokrycia podobnie jak długość pokrycia sprawdzana jest na placu budowy, tyle tylko, że teraz boczne zamki zachodzą na siebie. Pomiar wykonywany jest każdorazowo przy zamkach podwójnego szeregu 10 rozsuniętych lub zsuniętych dachówek.

Średnia szerokość krycia

$$B = \frac{b_1 + b_2}{20}$$

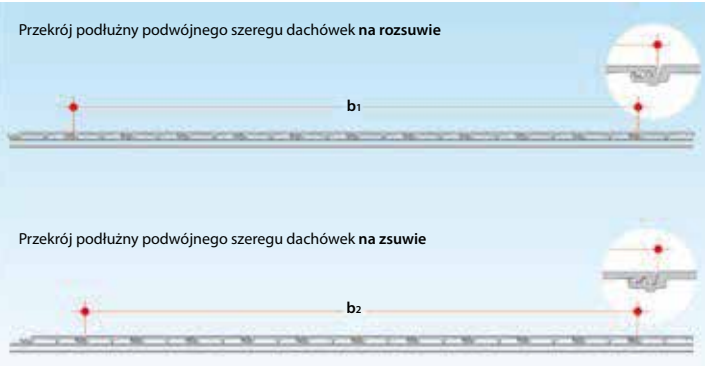


Orientacyjna szerokość pokrycia (cm) wg liczby szeregów dachówki bez GOZ albo podwójnej dachówki wieńczącej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23,7	47,4	71,1	94,8	118,5	142,2	165,9	189,6	213,3	237,0	260,7
12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30
284,4	308,1	331,8	355,5	379,2	402,9	426,6	450,3	474,0	592,5	711,0

BERGAMO

Przekrój dachu

Okap z głęboko umieszczoną rynną, gąsior z taśmą uszczelniającą. (Inne konstrukcje są możliwe zgodnie z zasadami rzemiosła dekarzkiego.)

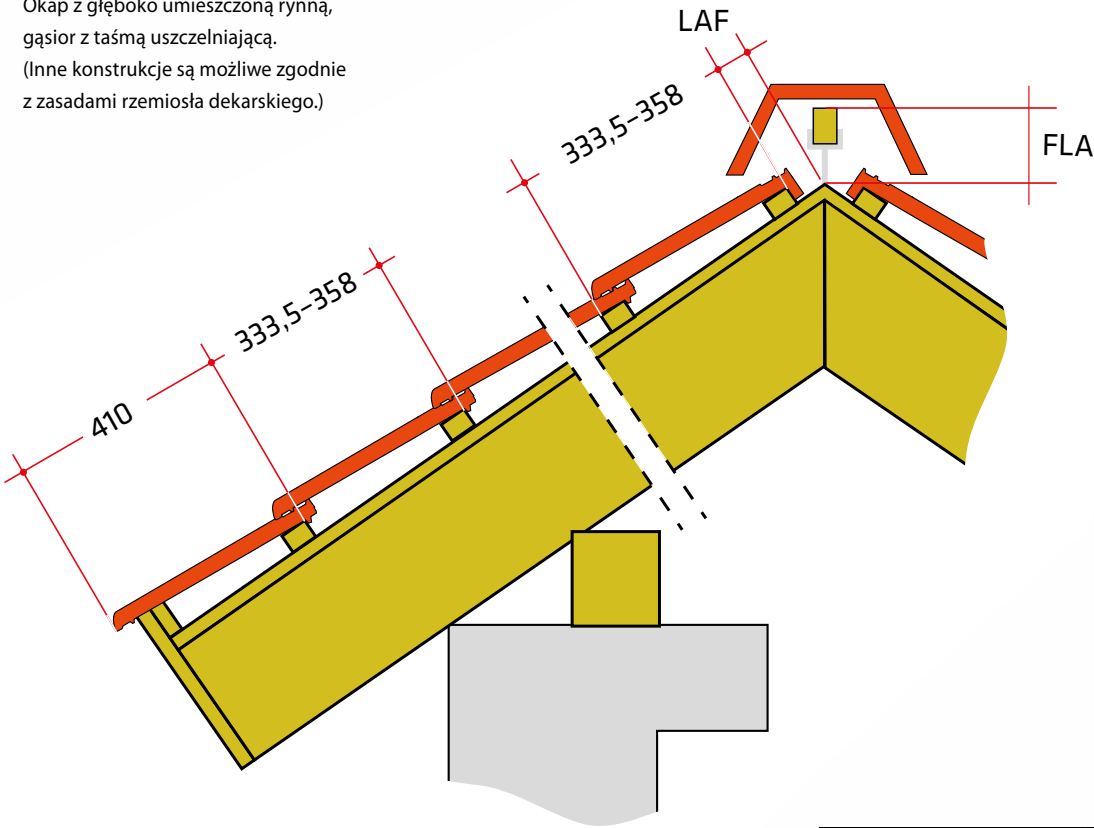

FLA
Odległość łąaty kalenicowej od linii szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego krokwi (lub kontrłąaty) do górnej krawędzi łąaty kalenicy.


LAF
Odległość górnej łąaty od linii szczytu kalenicy. Wymiar od punktu wierzchołkowego krokwi (lub kontrłąaty) do krawędzi przedniej pierwszej łąaty dachowej.

BERGAMO Gąsior	LAF / FLA (mm)							
	Kąt nachylenia dachu	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55° 60°
LAF		35	30	28	28	28	30	36 38
FLA		83	75	69	63	55	46	36 31

Dachówki skrajne

W przypadku dachówek skrajnych leżących w jednej płaszczyźnie ze ścianą szczytową należy pamiętać, że w trakcie planowania trzeba liczyć się z odpowiednią, dopasowaną średnią szerokością pokrycia. Więcej swobody dają nam przy tym występ

deski szczytowej, który będzie wykonany od spodu i od strony czołowej (jak na przekrojach). Zastosowano tutaj odstęp 10 mm od deski do „płetwy”. W przypadku innego odstępu należy dopasować wymiary deski osłonowej szczytowej.

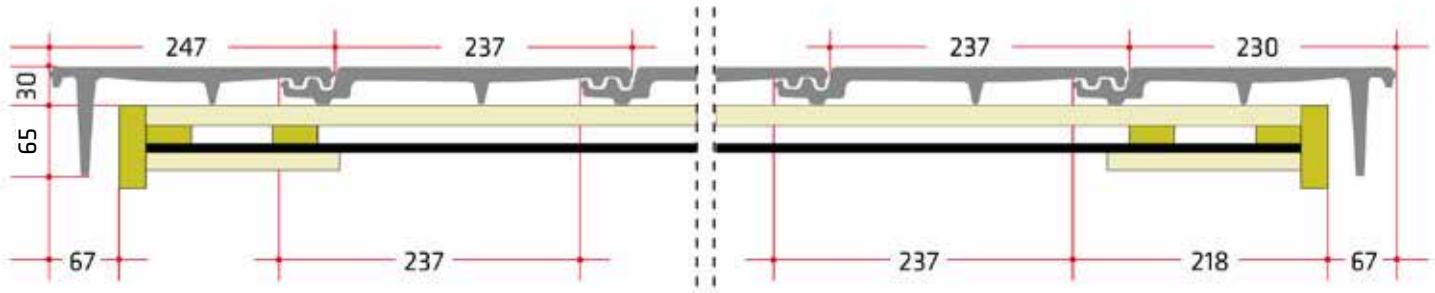


Dachówka skrajna lewa

Dachówka skrajna prawa

Wszystkie wymiary w mm

BERGAMO / Czarna – glazura

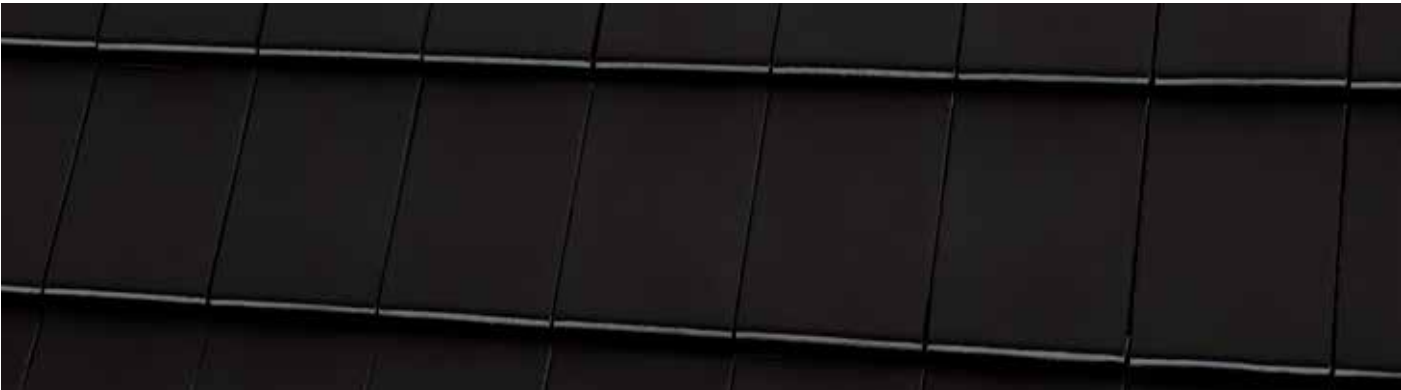

BERGAMO / Platinum – angoba



BERGAMO / Antracytowa – angoba



BERGAMO / Natura – angoba



BERGAMO
Dachówka ceramiczna

Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg
Całkowita długość	ok. 43,6 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,5 cm
Długość pokrycia	ok. 33,35 – 35,80 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 23,75 cm
Minimalna wartość obliczeniowa/m²	12,0 szt.
Ilość/m²	ok. 11,8 – 12,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	25°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga/m²	ok. 48,5 kg
Waga pełnej palety	ok. 975 kg
Mrozoodporność	tak

Uwaga: parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Dachówka skrajna lewa

- Długość pokrycia: 333,5 - 358 mm
czyli ok. 345,75 mm
- Średnia szerokość
pokrycia: 180 mm
- Waga: ok. 4,3 kg



Dachówka połówkowa

- Średnia szerokość
pokrycia: ok. 120 mm
- Waga: ok. 2,4 kg



Dachówka podstawowa



Dachówka skrajna prawa

- Długość pokrycia: 333,5 - 358 mm
czyli ok. 345,75 mm
- Średnia szerokość
pokrycia: 175 mm
- Waga: ok. 5,0 kg



Dachówka DK

- Długość pokrycia: 333,5 - 358 mm
czyli ok. 345,75 mm
- Średnia szerokość
pokrycia: 180 mm
- Waga: ok. 3,04 kg




Gąsior podstawowy

- Ilość gąsiorów na mb: ok. 3,0 szt.
- Waga: ok. 4,4 kg/szt.



Zakończenie gąsiora kalenicy

- Początek:
- Waga: ok. 0,95 kg

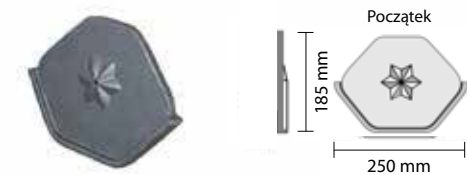

- Koniec:
- Waga: ok. 1,64 kg



Dachówka wentylacyjna

- Waga: ok. 4,1 kg



Dachówka do montażu paneli



Łącznik kalenic - trójkąt uniwersalny model 2

- Waga: ok. 4,6 kg



Gąsior – łącznik kalenic – trójkąt kąt prosty



Kominiek odpowietrzający ceramiczno-konglomeratowy z rurą łącznikową

- Waga dachówki: 3,8 kg
- Otwór: 12 x 12 cm
- Waga: ok. 6,7 kg



Stopień kominarski

- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny



Ława kominarska 0,8 m

- Przeznaczenie: umożliwia bezpieczne poruszanie się po połaci dachowej
- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo
- Kolorystyka: miedź, kasztan, brąz, czarny
- Długość: 800 mm



Akcesoria dodatkowe

- Grzebień okapu
- Klamry do dachówki (cynk/aluminium), 4 x 6
- Aluminiowe klamry do gąsiora
- Uchwyt listwy kalenicy
- Taśma pod gąsior (5 m)
- Stopień kominarski
- Listwa wykończeniowa do obróbki kominarskiej
- Taśma koszowa
- Ława kominarska 40 cm
- Taśma do obróbki kominarskiej
- Płotek przeciwnięgowy
- Zimna angoba



Projekt domu Marcel IV G2, Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Dachówki i akcesoria ceramiczne Röben są objęte 30-letnią gwarancją jakości.

30 lat
GWARANCJI



Röben
KONSUMENTKI LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii „Producenci cegieł i klinkieru”



Röben
LAUR KONSUMENTA TOP MARKA 2018
w kategorii „Jakość i innowacyjność w branży budowlanej”

Röben