

Roben

*Dachówki ceramiczne
i akcesoria*



Nowość

Dane techniczne*


Waga 1 szt.	ok. 3,90 kg
Całkowita długość	ok. 46,6 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,6 cm
Długość pokrycia	ok. 35,7–39,8 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 24,3 cm
Min. wartość obliczeniowa/m ²	ok. 10,3 szt.
Ilość/m ²	ok. 10,3–11,5 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m ²	ok. 40,2–44,9 kg
Waga pełnej palety	ok. 966 kg
Mrozoodporność	tak

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne

- estetyczny i solidny wygląd
- większy format
- możliwość zastosowania różnych klamer do mocowania
- przesuwność 41 mm
- głębsze i wyższe zamki

„Esowaty” kształt dachówki daje specyficzne pofalowanie powierzchni dachu. ➔

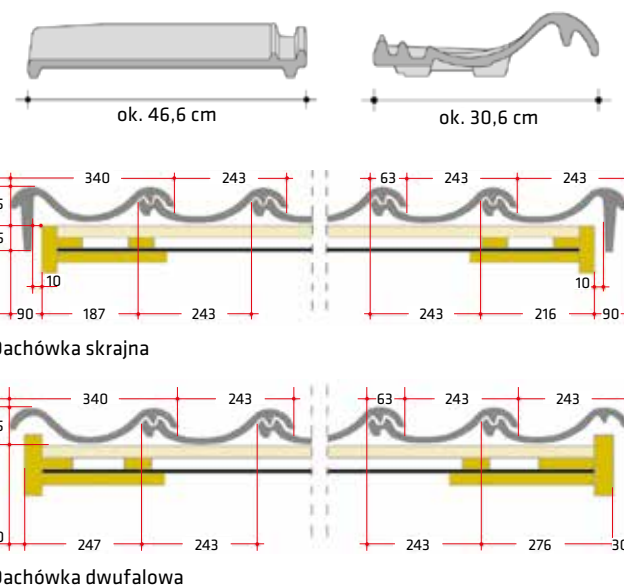

Łaty 30×50 mm


MILANO	LAF/FLA (mm)											
Kąt nachylenia dachu	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
GAŚNOR												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98

Łaty 40×60 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Kąt nachylenia dachu	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
GAŚNOR												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

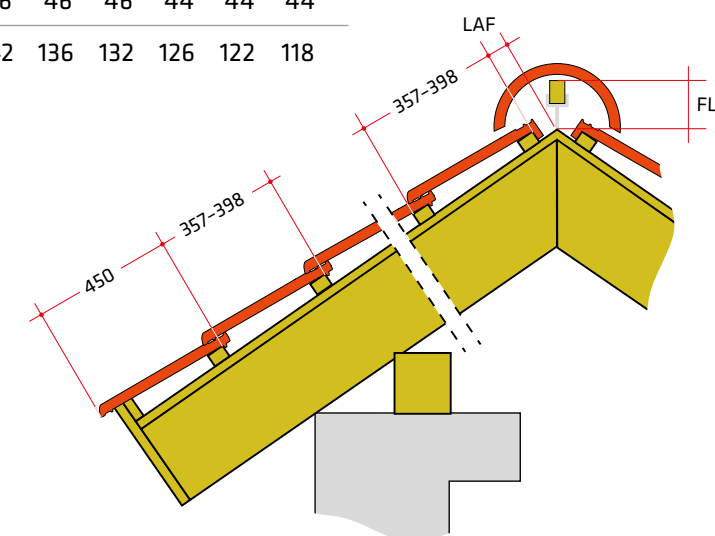

Dostępne kolory dachówek



MILANO / Miedziana – angoba


Nowość



MILANO / Czerwona naturalna – angoba



MILANO / Antracytowa – angoba

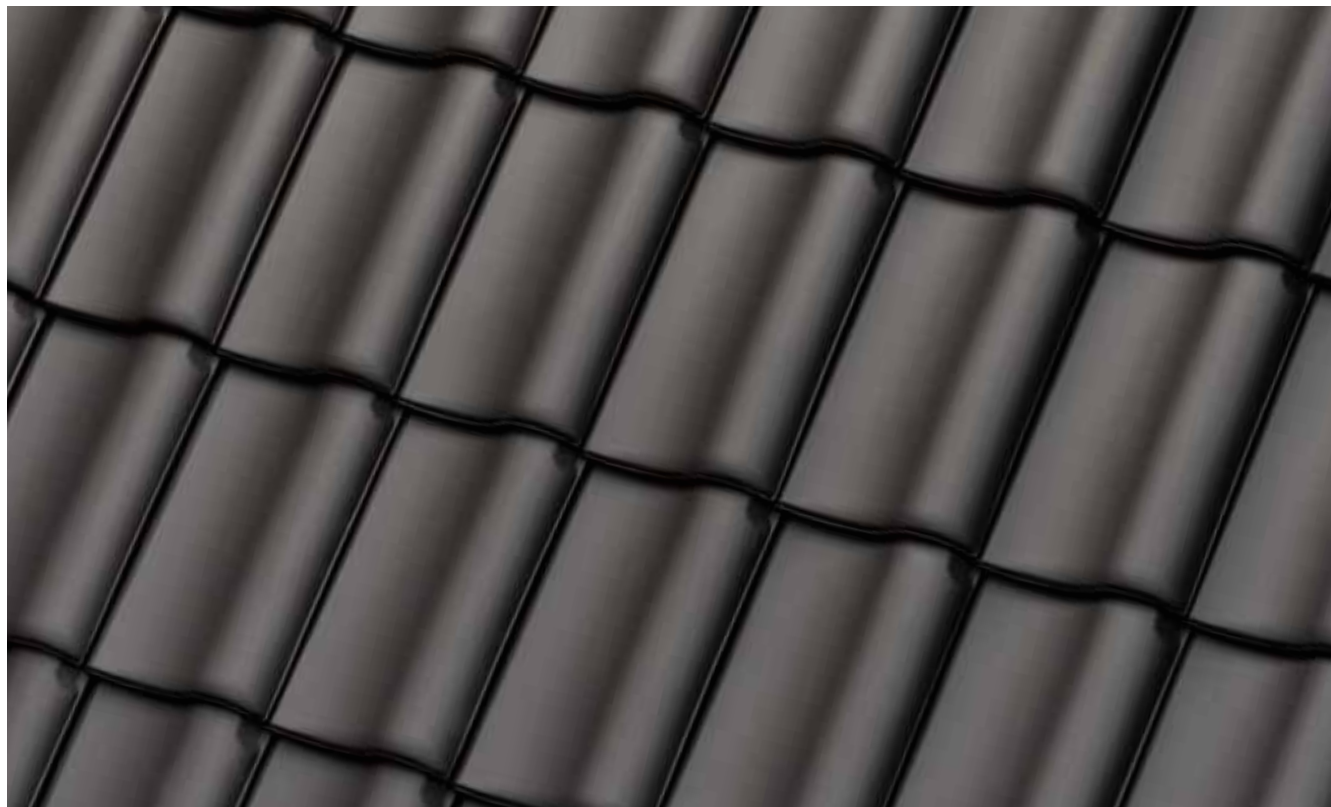

Pokamedulski Klasztor w Wigrach



Dachówka skrajna
prawa (wiatrownica)



Dachówka skrajna
lewa (wiatrownica)



Dachówka wentylacyjna



Dachówka
do montażu paneli

Nowość



Dachówka dwufalowa



Gąsior podstawowy
z klamrą – 2,9 szt./m.b.



Gąsior początkowy
półokrągły duży



Dachówka antenowa
ceramiczna



Zakończenie gąsiora
kalenicy – początkowe



Zakończenie gąsiora
kalenicy – końcowe



Kominiek odpowietrzający



Gąsior – łącznik kalenic
– trójkąt uniwersalny model 1



Gąsior – łącznik kalenic
– trójkąt uniwersalny model 2



Gąsior – łącznik kalenic
– czwórnik

*akcesoria na zamówienie



Gąsior – łącznik kalenic
– trójkąt prosty



Ława kominiarska 40 cm, kpl.*



Ława kominiarska 80 cm, kpl.



Kominiek wentylacyjny
z rurą łącznikową $\varnothing$ 150 mm



Stopień kominiarski, kpl.*




Śniegołap*



Płotek przeciwsniegowy 200 cm, kpl.
(miedziany, brązowy, kasztanowy)*



Dachówka świetlikowa

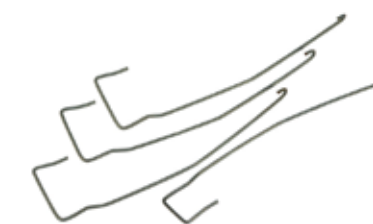

Klamra do dachówki 4x6 (1/1)



Uchwyt listwy kalenicy



Grzebień okapu (1 m.b.)



Taśma do obróbek kominiarskich/taśma
kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.)



Taśma pod gąsior/taśma kalenicowa
alu roll, szer. 300 mm (1 m.b.)



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,95 kg
Całkowita długość	ok. 43,6 cm
Całkowita szerokość	ok. 28,5 cm
Długość pokrycia	ok. 33,35–35,80 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 23,7 cm
Min. wartość obliczeniowa/m ²	ok. 12 szt.
Ilość/m ²	ok. 11,8–12,8 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 25°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m ²	ok. 48,5 kg
Waga pełnej palety	ok. 975 kg
Mrozoodporność	tak


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne


- płaska powierzchnia dachu
- szczelne pokrycie dzięki precyzyjnym zamkom
- rekomendowany szeregowy sposób ułożenia dachówki



▲
Płaska powierzchnia dachu

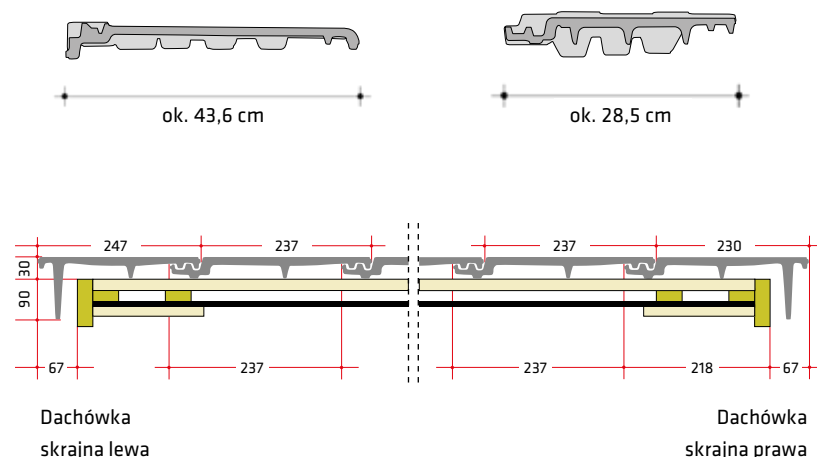

BERGAMO	LAF/FLA (mm)								
Kąt nachylenia dachu	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR									
LAF	35	30	28	28	28	30	36	38	
FLA	83	75	69	63	55	46	36	31	

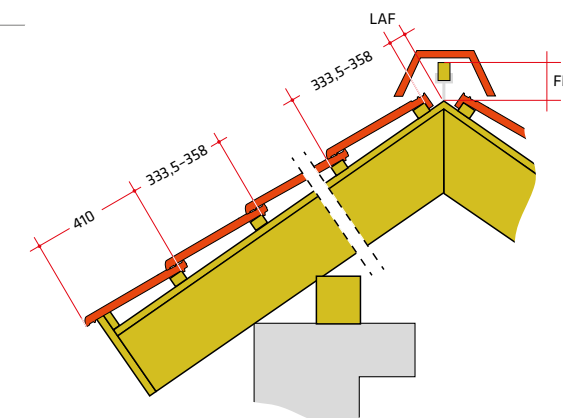

Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Dostępny kolor dachówek



Czarna
glazura




Platinum
angoba



Antracytowa
angoba

BERGAMO / Czarna – glazura

Nowość

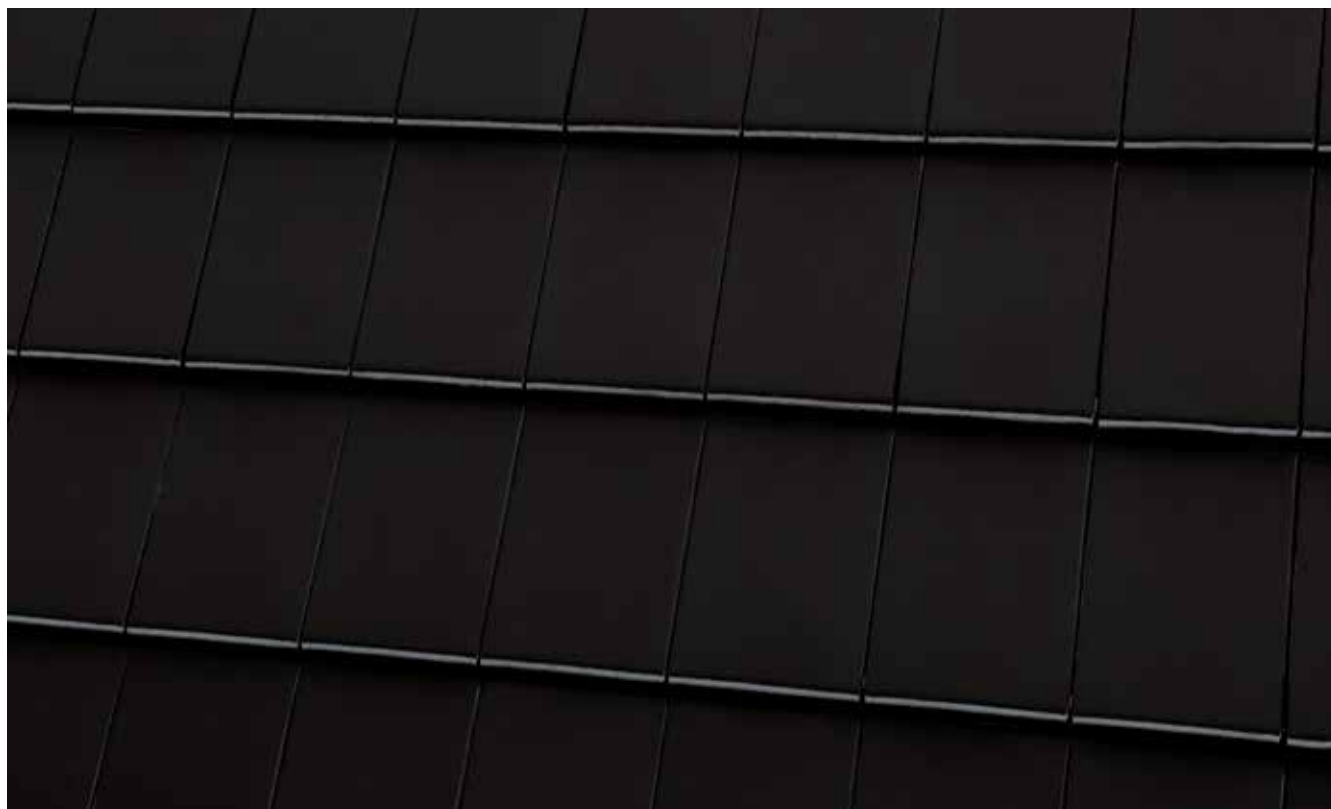

BERGAMO / Antracytowa – angoba



BERGAMO / Platinum – angoba





Dachówka skrajna lewa
(wiatrownica)



Dachówka skrajna prawa
(wiatrownica)



Dachówka wentylacyjna



Dachówka 1/2



Dachówka
do montażu
paneli

Nowość



Dachówka DK



Gąsior podstawowy
z klamrą – 2,9 szt./m.b.



Gąsior pulpitowy*



Gąsior – łącznik kalenicy*



Zakończenie gąsiora
kalenicy – początkowe



Zakończenie gąsiora
kalenicy – końcowe



Zakończenie gąsiora
pulpitowego – początkowe



Zakończenie gąsiora
pulpitowego – końcowe



Gąsior – łącznik kalenicy
– trójkąt uniwersalny model 2



Gąsior początkowy
półokrągły duży



Gąsior – łącznik kalenicy
– czwórnik



Gąsior – łącznik kalenicy
– trójkąt prosty



Kominiek odpowietrzający
z rurą łącznikową $\varnothing$ 100 mm



Kominiek wentylacyjny
z rurą łącznikową $\varnothing$ 150 mm




Ława kominiarska 40 cm, kpl.*



Ława kominiarska 80 cm, kpl.



Stopień kominiarski, kpl.*

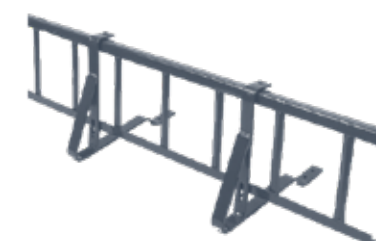


Płotek przeciwnięgowy 200 cm,
kpl. (miedziany, brązowy, kasztanowy)*



Śniegołap*



Dachówka świetlikowa

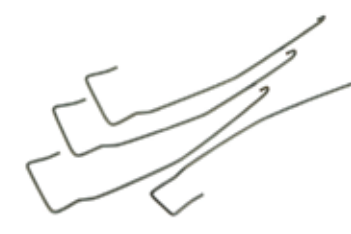


Klamra do dachówki 4x6 (1/11)



Uchwyt listwy kalenicy



Grzebień okapu (1 m.b.)

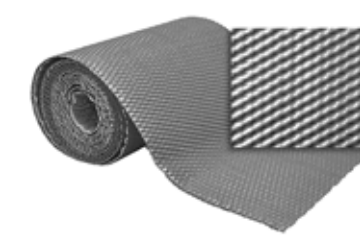

Taśma do obróbki
kominarskich/taśma kominowa
ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.)



Taśma pod gąsior/taśma
kalenicowa alu roll,
szer. 300 mm (1 m.b.)



Dane techniczne*

Waga 1 szt.	ok. 3,97 kg
Całkowita długość	ok. 47,2 cm
Całkowita szerokość	ok. 29,0 cm
Długość pokrycia	ok. 36,5–40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 24,5 cm
Min. wartość obliczeniowa/m²	ok. 10,1 szt.
Ilość/m²	ok. 10,1–11,2 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m²	ok. 40,1–44,5 kg
Waga pełnej palety	ok. 983 kg
Mrozoodporność	tak


* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom



Średnia długość pokrycia ok. 365–403 mm


Cechy charakterystyczne

- duża szczelność
- wytrzymałość
- duże walory estetyczne
- lżejszy dach
- atrakcyjna cena
- długość pokrycia ok. 365–403 mm

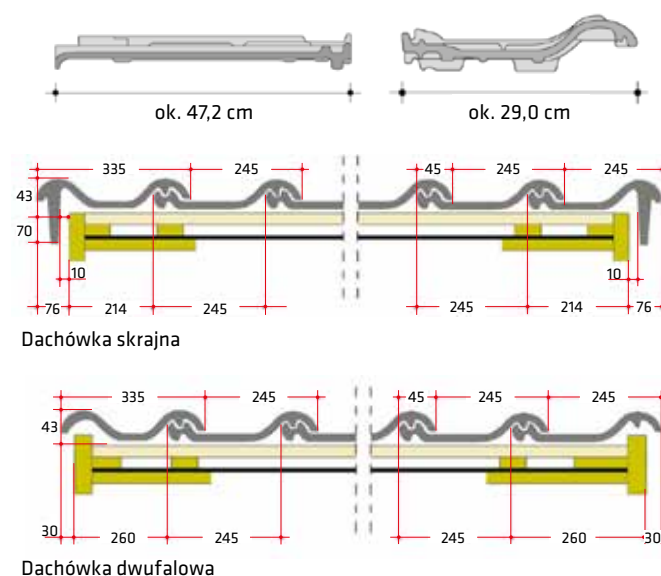


PIEMONT	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
GAŚSIOR										
LAF	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
FLA	110	105	100	90	85	75	70	60	50	

Dachówka
pulpitowa

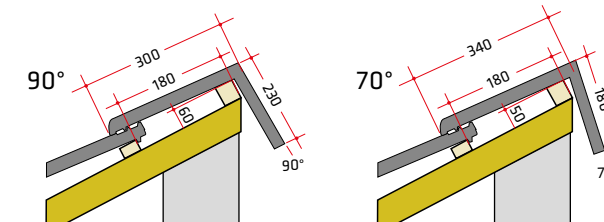

Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

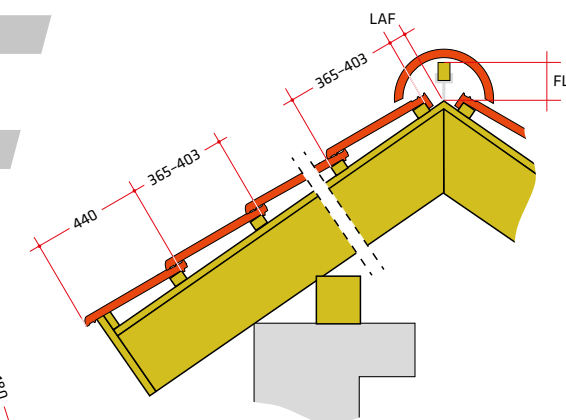

Dostępne kolory dachówek



Grafitowa
glazura



Titan szara
glazura



Tobago
glazura



Kasztanowa
angoba szlachetna



Antracytowa
angoba




Miedziana
angoba



Brązowa
angoba

PIEMONT / Grafitowa – glazura

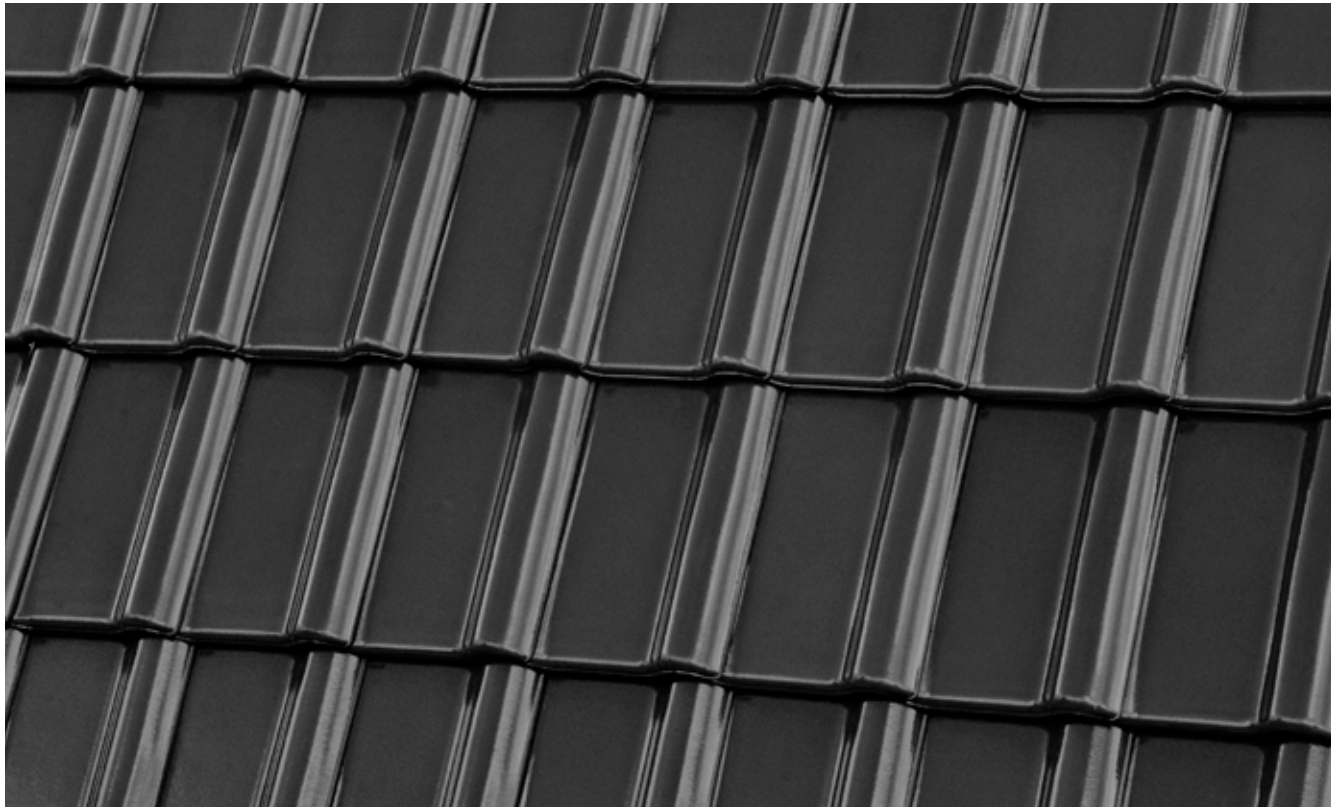

PIEMONT / Kasztanowa – angoba szlachetna



PIEMONT / Titan szara – glazura



PIEMONT / Miedziana – angoba



PIEMONT / Tobago – glazura



PIEMONT / Brązowa – angoba



PIEMONT / Antracytowa – angoba





Dachówka skrajna lewa
(2,5 szt./m.b.)



Dachówka skrajna
prawa (2,5 szt./m.b.)



Dachówka
wentylacyjna



Dachówka 1/2



Dachówka
do montażu paneli

Nowość



Dachówka dwufalowa



Dachówka
pulpitowa skrajna*



Dachówka
pulpitowa standardowa*



Dachówka solarna
(1 kpl. = 2 szt.)



Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt prosty



Kominiek odpowietrzający
z rurą łącznikową Ø 100 mm



Kominiek wentylacyjny
z rurą łącznikową Ø 150 mm



Ława kominiarska 40 cm, kpl.



Ława kominiarska 80 cm, kpl.



Stopień kominiarski, kpl.



Śniegołap



Płotek przeciwniegiowy 200 cm, kpl.
(miedziany, brązowy, kasztanowy)



Dachówka antenowa
ceramiczna



Gąsior podstawowy
z klamrą - 2,9 szt./m.b.



Zakończenie gąsiora
kalenicy - początkowe



Zakończenie gąsiora
kalenicy - końcowe



Dachówka świetlikowa



Klamra do dachówki 4x6 (1/11)



Uchwyt listwy kalenicy



Gąsior początkowy
półokrągły duży




Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt uniwersalny model 1



Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt uniwersalny model 2



Gąsior - łącznik kalenic
- czwórnik

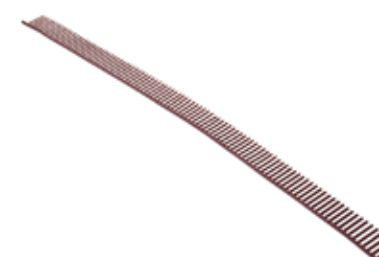

Grzebień okapu (1 m.b.)



Taśma do obróbek kominiarskich/taśma
kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.)



Taśma pod gąsior/taśma kalenicowa
alu roll, szer. 300 mm (1 m.b.)






MONZA	LAF/FLA (mm)									
Kąt nachylenia dachu	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	

GĄSIOR

LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35
-----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65
-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	----

Dachówka
pulpitowa

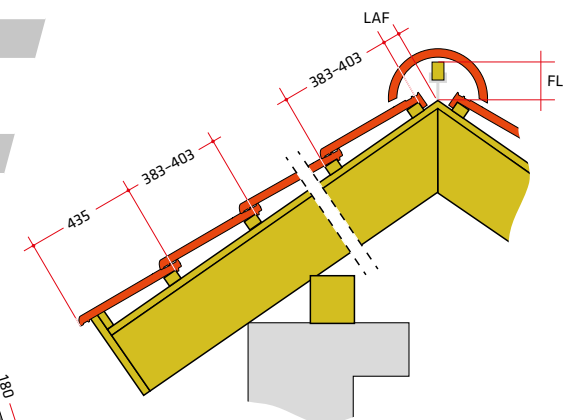

Przekrój pokrycia dachowego.

Prawidłowy sposób montażu zależy m.in. od kształtu dachu i położenia domu, dlatego może się różnić od pokazanych tu rozwiązań. Najlepiej skonsultować się z wykwalifikowanym dekarzem. W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy wynikające ze specyfiki procesu produkcji ceramiki. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami dotyczącymi poprawnej wentylacji konstrukcji dachowej. Szczegóły znajdują się w kartach informacyjnych na stronie www.roben.pl

Dostępne kolory dachówek

Dane techniczne*


Waga 1 szt.	ok. 4,07 kg
Całkowita długość	ok. 46,4 cm
Całkowita szerokość	ok. 30,4 cm
Długość pokrycia	ok. 38,3–40,3 cm
Średnia szerokość pokrycia	ok. 26,3 cm
Min. wartość obliczeniowa/m²	ok. 9,5 szt.
Ilość/m²	ok. 9,4–9,9 szt.
Min. kąt nachylenia dachu	od 22°
Ilość/europaleta	240 szt.
Waga m²	ok. 38,3–40,3 kg
Waga pełnej palety	ok. 1007 kg
Mrozoodporność	tak

* parametry techniczne mogą ulec niewielkim zmianom

Cechy charakterystyczne

- duży format
- mniejsze zużycie na m²
– wystarczy tylko ok. 9,4–9,9 szt.
- szybki montaż
- lżejszy dach
- atrakcyjna cena

Dodatkowe ząbki,
umiejscowione przy
bocznej krawędzi dachówki,
gwarantują bardziej trwałe
i stabilne przypięcie
dachówki dołaty. ▶

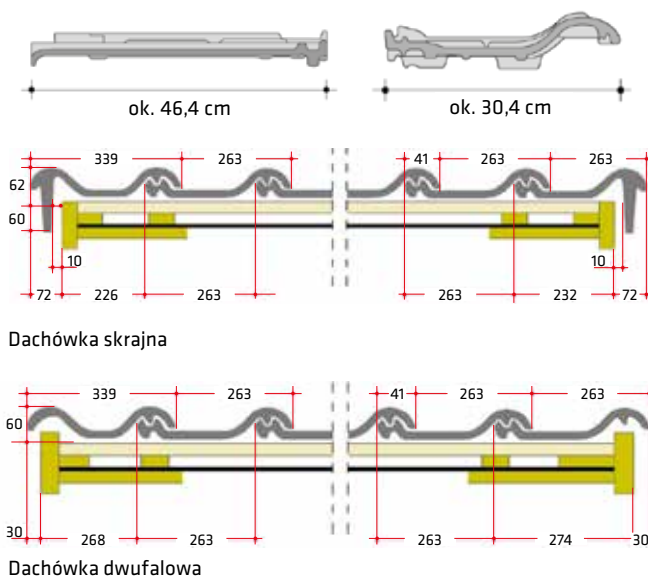

Grafitowa
glazura



Antracytowa
angoba



Tobago
glazura



Maduro
glazura



Trentino
angoba szlachetna



Miedziana
angoba



Kasztanowa
angoba szlachetna

MONZA / Grafitowa – glazura



MONZA / Tobago – glazura



MONZA / Antracytowa – angoba



MONZA / Maduro – glazura



MONZA / Trentino – angoba szlachetna



MONZA / Kasztanowa – angoba szlachetna



MONZA / Miedziana – angoba





Dachówka skrajna
lewa (2,5 szt./m.b)



Dachówka skrajna
prawa (2,5 szt./m.b)



Dachówka
wentylacyjna



Dachówka 1/2



Dachówka
do montażu paneli

Nowość



Dachówka
dwufalowa



Dachówka pulpitowa
standardowa*



Dachówka pulpitowa
skrajna prawa*



Dachówka pulpitowa
skrajna lewa*



Dachówka solarna
(1 kpl. = 2 szt.)



Dachówka
antenowa



Zakończenie gąsiora
kalenicy - początkowe



Zakończenie gąsiora
kalenicy - końcowe



Gąsior podstawowy
z klamrą - 2,9 szt./m.b.



Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt uniwersalny model 1



Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt uniwersalny model 2



Gąsior początkowy
półokrągły duży



Gąsior - łącznik kalenic
- czwórnik



Gąsior - łącznik kalenic
- trójkąt kąt prosty



Śniegołap*



Dachówka
świetlikowa



Grzebień okapu (1 m.b.)



Kominiek odpowietrzający
z rurą łącznikową Ø 100 mm



Ława kominiarska 40 cm, kpl.*



Stopień kominiarski, kpl.*




Kominiek wentylacyjny
z rurą łącznikową Ø 150 mm



Ława kominiarska 80 cm, kpl.*



Płotek przeciwniegowy 200 cm,
kpl. (miedziany, brązowy, kasztanowy)*

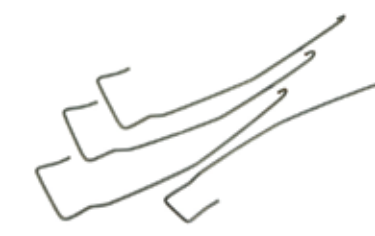

Klamra do dachówki 4x6 (1/11)



Uchwyt listwy kalenicy



Taśma do obróbki kominiarskich/taśma
kominowa ALU3D, szer. 300 mm (1 m.b.)



Taśma pod gąsior/taśma kalenicowa
alu roll, szer. 300 mm (1 m.b.)

Fabryka



Zakłady produkcyjne w Środzie Śląskiej

Roben

Roben to część rodzinnego koncernu produkującego ceramiczne materiały budowlane **od ponad 160 lat**. Powstałe w połowie XIX w. fryzyskie cegielnie dały początek dzisiejszej sieci fabryk w Europie i Ameryce. W 1995 r. w skład firmy o tak bogatej tradycji weszły zakłady w Środzie Śląskiej. To tu powstała największa i najnowocześniejsza w Europie dachówczarnia **Roben**.

Na sukces firmy **Roben** składa się wiele elementów. Z lokalnych złóż gliny wydobywamy doskonały surowiec do produkcji cegieł, płytek klinkierowych, dachówek i akcesoriów dachowych. Ten naturalny ceramiczny materiał łączymy w naszych zakładach z najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi i długoletnim doświadczeniem. Tak powstają materiały budowlane najwyższej jakości, które umożliwiają realizację marzeń kolejnych pokoleń inwestorów o pięknym i bezpiecznym domu. Najlepsze parametry techniczne, trwałość, estetykę oraz dobrą cenę połączyliśmy w logiczną całość.

Dachówki i akcesoria ceramiczne **Roben** są objęte 30-letnią gwarancją jakości.

30 lat

GWARANCJI



Roben
ZŁOTY MEDAL
DACH FORUM 2024



Roben
BUDOWLANA
MARKA ROKU
2020, 2015, 2014,
2010, 2009, 2008,
2006, 2005, 2004



Roben
ZŁOTY MEDAL
MIĘDZYNARODOWYCH
TARGÓW POZNAŃSKICH
2020 wyróżniony produkt
Dachówka ceramiczna
Piemont



Roben
LAUR KONSUMENTA
TOP MARKA 2018
w kategorii „Jakość
i innowacyjność
w branży budowlanej”



Roben
KONSUMENTKI
LIDER JAKOŚCI 2017
w kategorii
„Producenci klinkieru”

Reprezentanci regionalni



1 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Lech Książek
tel. 605 35 10 98
e-mail: lksiazek@roben.com.pl

2 WOJ. POMORSKIE
Roman Tomaszewski
tel. 601 54 04 20
e-mail: rtomaszewski@roben.com.pl

3 WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Grzegorz Sławiński
tel. 661 92 31 65
e-mail: gslawinski@roben.com.pl

4 WOJ. PODLASKIE
Anna Woronańska
tel. 601 54 04 22
e-mail: aworonska@roben.com.pl

5 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE
Bartosz Kozłowski
tel. 885 88 04 10
e-mail: bkozowski@roben.com.pl

6 WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE
Maciej Mordak
tel. 601 79 76 69
e-mail: mmordak@roben.com.pl

7 WOJ. WIELKOPOLSKIE I LUBUSKIE
Artur Kopiec
tel. 607 27 89 86
e-mail: akopiec@roben.com.pl

8 WOJ. WIELKOPOLSKIE
Mieczysław Zabłocki
tel. 601 54 04 36
e-mail: mزابlocki@roben.com.pl

9 WOJ. ŁÓDZKIE
Radosław Skoczeń
tel. 693 23 33 43
e-mail: rskoczen@roben.com.pl

10 WOJ. MAZOWIECKIE
Adam Biedula
tel. 605 35 10 99
e-mail: abiedula@roben.com.pl

11 WOJ. LUBELSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Marcin Słomka
tel. 661 92 31 64
e-mail: msłomka@roben.com.pl

12 WOJ. DOLNOŚLĄSKIE
Piotr Gałajda
tel. 661 92 31 66
e-mail: pgalajda@roben.com.pl

13 WOJ. OPOLSKIE
Arkadiusz Piłat
tel. 605 06 70 03
e-mail: apilat@roben.com.pl

14 WOJ. ŚLĄSKIE I OPOLSKIE
Sebastian Bogunia
tel. 601 54 04 38
e-mail: sbogunia@roben.com.pl

15 WOJ. MAŁOPOLSKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Michał Tyliński
tel. 601 92 27 17
e-mail: mtylinski@roben.com.pl

16 WOJ. PODKARPACKIE I ŚWIĘTOKRZYSKIE
Andrzej Berkowicz
tel. 665 50 07 15
e-mail: aberkowicz@roben.com.pl

KOORDYNATORZY REGIONALNI

Marcin Pawlik
Kierownik Regionów
tel. 71 397 82 45, kom. 885 555 902
e-mail: mpawlik@roben.com.pl

Krzysztof Omilian
Koordynator ds. Regionów
tel. 71 397 82 45, kom. 601 556 795
e-mail: komilian@roben.com.pl

PN-EN 1304: styczeń 2007 dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów Zał. B
W przypadku dachówek jednobarwnych dopuszczalne są różnice odcieni barwy, wynikające ze specyficznych metod produkcji wyrobów ceramicznych.
Przedstawione w katalogu kolory produktów mają charakter jedynie poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego koloru produktów.
Roben nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice pomiędzy rzeczywistym kolorem produktu a przedstawionym w katalogu.

Zobacz galerię dachów:



Fabryka:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
tel. 71 39 78 100
e-mail: biuro@roben.pl

www.roben.pl