

RoBen

*Pálené strešné škridly
a doplnky*

ŠKRIDLÝ



Novinka

Technické údaje*


Hmotnosť / kscca 3,90 kg
Celková dĺžkacca 46,6 cm
Celková šírkacca 30,6 cm
Krycia dĺžkacca 35,7–39,8 cm
Stredná krycia šírkacca 24,3 cm
Minimálna spotreba/m²cca 10,3 ks
Spotreba ks / m²cca 10,3–11,5 ks
Bezpečný sklon strechyod 22°
Množstvo / paleta (EUR)240 ks
Hmotnosť / m²cca 40,2–44,9 kg
Hmotnosť plnej paletycca 966 kg
Mrazuvzdornosťáno

* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304
** Škridly je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Čechu klampiarov, pokrývačov a tesárov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesárske práce a pre navrhovanie striech (STN 731901).

Vlna v tvare písmena „S“ dáva streche tradičný vzhľad.

Charakteristické znaky

- estetický a trvácny vzhľad
- väčší formát
- možnosť použitia rôznych príchytiek pre pripevnenie
- posuv až 41 mm
- hlbšie a vyššie zámky

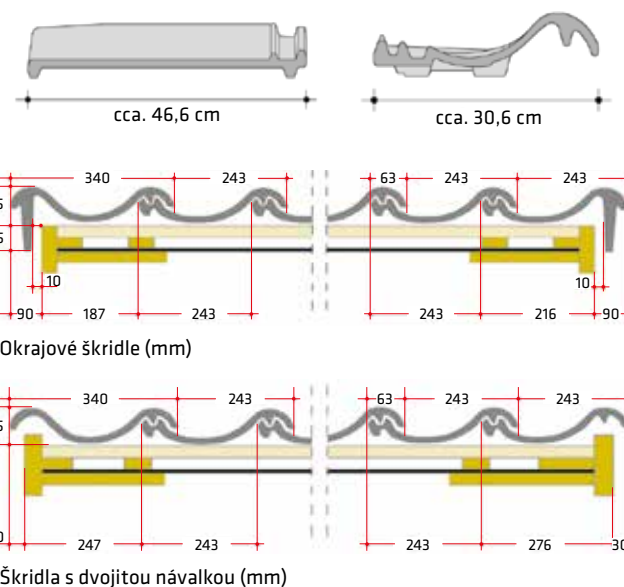


Strešné laty 30×50 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	58	58	56	56	56	56	54	54	54	54	54	54
FLA	164	158	152	146	142	136	130	124	116	110	104	98

Strešné laty 40×60 mm

MILANO	LAF/FLA (mm)											
Sklon strechy	10°	14°	18°	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ												
LAF	56	54	52	52	50	48	46	46	46	44	44	44
FLA	174	168	162	158	152	148	142	136	132	126	122	118

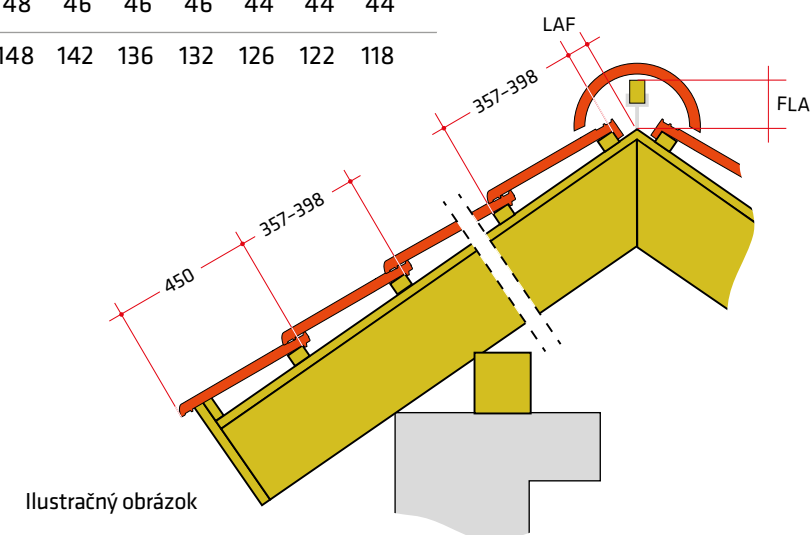

Farebné odtiene škridly



MILANO / Medená engoba


Novinka



MILANO / Přírodní červená engoba



MILANO / Antracitová engoba

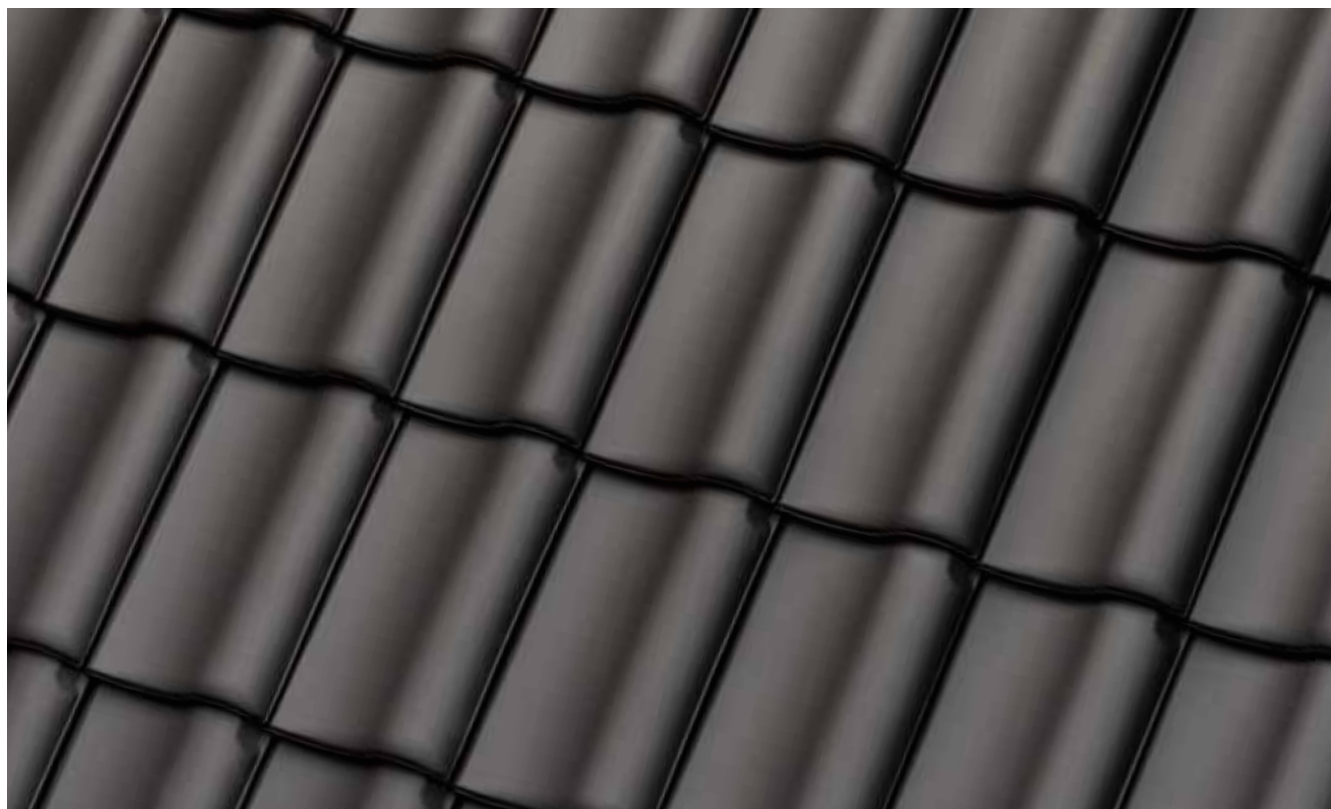

Novinka



Okrajová pravá
(2,7 ks/m)



Okrajová ľavá
(2,7 ks/m)



Vetracia škridla



Škridla pre montáž
panelov



Škridla s dvojitou
návalkou



Hrebenáč s príchytou
(2,9 ks/m)



Ukončovaci hrebenáč
nárožný



Anténa škridla



Ukončenie
hrebenáča - začiatkové



Ukončenie
hrebenáča - koncové



Rozdeľovací hrebenáč „Y“
univerzálny



Rozdeľovací hrebenáč „X“
univerzálny*



Komplet kanalizačného
odvetrania ø 100 mm

*doplňky na objednávku



Odvetrávací komplet ø 150 mm



Presvetľovacia škridla (PVC)



Nástupná plošina 40 cm
(komplet)*



Nástupná plošina 80 cm
(komplet)*



Strešný stupeň
(komplet)*



Protisnehový
háč*



Protisnehová mreža 200 cm (komplet)
(medená, hnedá, gaštanová)*



Príchytka škridly 4x6 (1/2)



Technické údaje*

Hmotnosť / ks	cca 3,95 kg
Hmotnosť / m ²	cca 48,5 kg
Celková dĺžka	cca 43,6 cm
Celková šírka	cca 28,5 cm
Krycia dĺžka	cca 33,35–35,80 cm
Stredná krycia šírka	cca 23,7 cm
Spotreba ks / m ²	cca 11,8–12,8 ks
Bezpečný sklon strechy	30° **
Množstvo / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnosť plnej palety	cca 975 kg
Mrazuvzdornosť	áno

Charakteristické znaky


- rovný povrch strechy
- tesnosť pokrytia vďaka precíznym zámkom
- možnosť uloženia škridly dvomi spôsobmi:
štandardne a na väzbu

* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304



** Škrídly je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričnými doplnkovými hydroizolačnými opatreniami, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Cechu klampiarov, pokrývačov a tesárov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesárske práce a pre navrhovanie striech (STN 731901).



rovný povrch
strechy

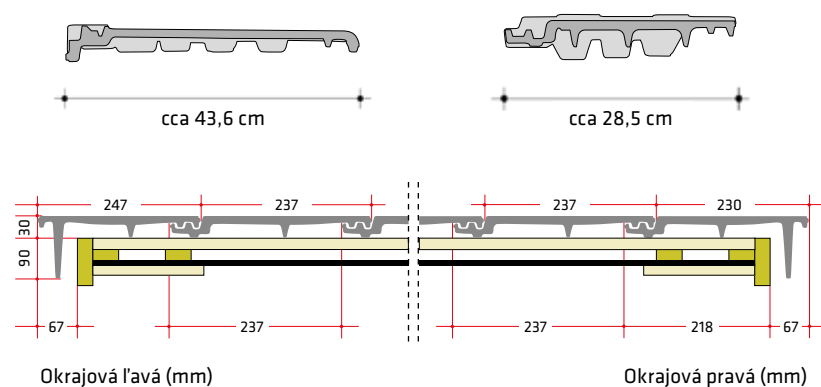

BERGAMO	LAF/FLA (mm)						
Sklon strechy	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
HREBEŇ							
LAF	75	69	63	55	46	36	31
FLA	30	28	28	28	30	36	38

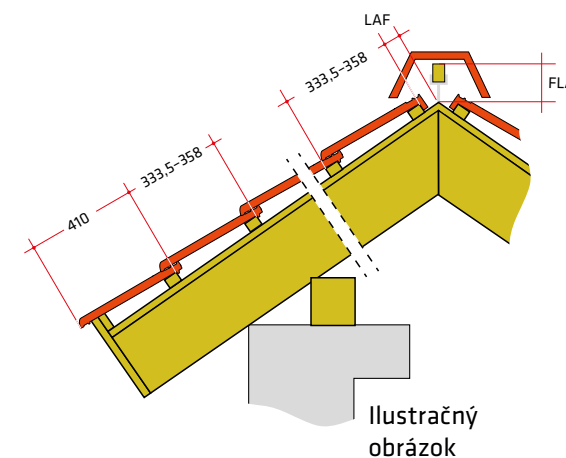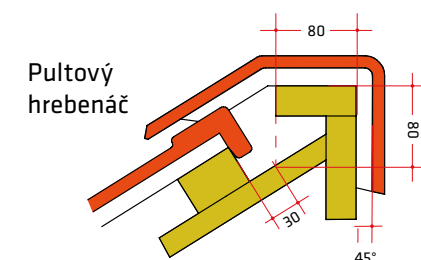

Farebné odtiene škridly

BERGAMO / Čierna glazúra

Novinka



BERGAMO / Antracitová engoba





Okrajová škridla ľavá

Okrajová škridla pravá

Vetracia škridla

1/2 škridla

škridla pre montáž panelov




Ukončovacia škridla

Hrebenáč s príchytou

Pultový hrebenáč*

Spojovací hrebenáč*

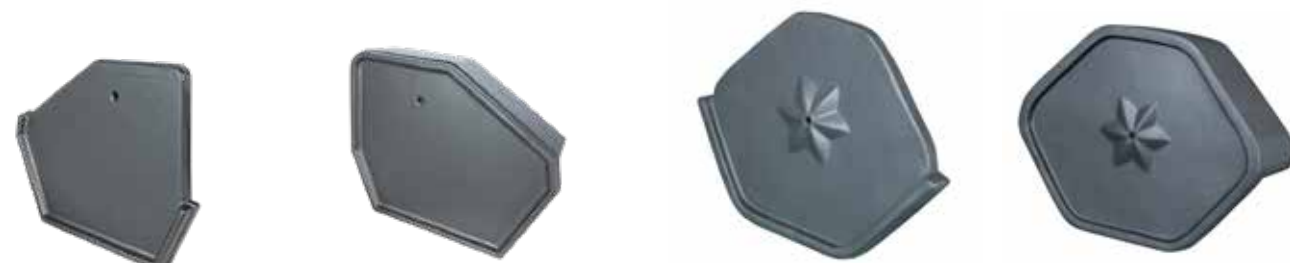

Ukončenie pultového hrebenáča začiatkové*

Ukončenie pultového hrebenáča koncové*

Ukončenie hrebenáča – začiatkové

Ukončenie hrebenáča – koncové



Rozdeľovací hrebenáč „Y“ univerzálny

Ukončovací hrebenáč nárožný

Rozdeľovací hrebenáč „X“ univerzálny*



Komplet kanalizačného odvetrania ø 100 mm



Odvetrávací komplet ø 150 mm



Nástupná plošina 40 cm (komplet)*



Nástupná plošina 80 cm (komplet)*



Strešný stupeň (komplet)*



Protisnehová mreža 200 cm (komplet)



Presvetľovacia škridla (PVC)



Príchytka škridly 4x6 (1/4)



Technické údaje*

Hmotnosť / ks	cca 3,97 kg
Hmotnosť / m ²	cca 40,1–44,5 kg
Celková dĺžka	cca 47,2 cm
Celková šírka	cca 29,0 cm
Krycia dĺžka	cca 36,5–40,3 cm
Stredná krycia šírka	cca 24,5 cm
Spotreba ks / m ²	cca 10,1–11,2 ks
Bezpečný sklon strechy	22°**
Množstvo / paleta (EUR)	240 ks
Hmotnosť plnej palety	cca 983 kg
Mrazuvzdornosť	áno

* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304


** Škridlý je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokrývanie striech Čechu klampiarov, pokrývačov a tesarov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesárske práce a pre navrhovanie striech (STN 731901).

Charakteristické znaky

- väčšia posuvnosť
- vysoká odolnosť
- vysoká estetická hodnota
- nižšia hmotnosť
- atraktívna cena
- krycia dĺžka cca 365–403 mm




Krycia dĺžka cca 365–403 mm.


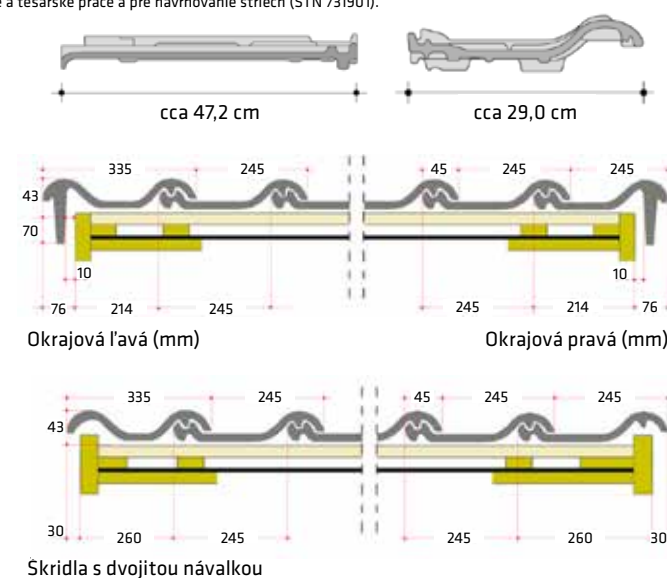


Škridla s dvojitou návalkou

PIEMONT	LAF/FLA (mm)									
Sklon strechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HREBEŇ										
LAF	70	70	65	60	55	55	55	50	50	
FLA	110	105	100	90	85	75	70	60	50	



Pultová škridla

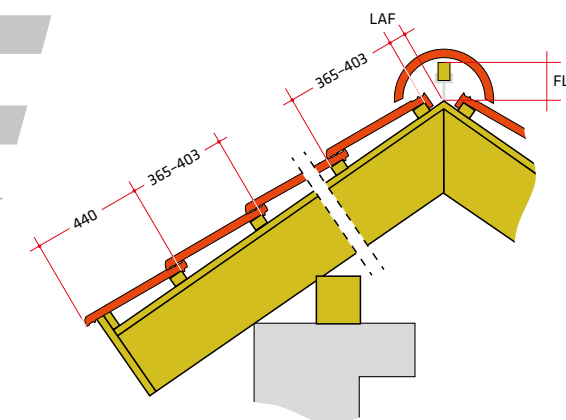

Ilustračný obrázok

Farebné odtiene škridlý



Grafitová glazúra



Titan sivá glazúra



Tobago glazúra



Hnedá engoba



Antracitová engoba




Gaštanová glazúra



Medená engoba

PIEMONT / Grafitová glazúra

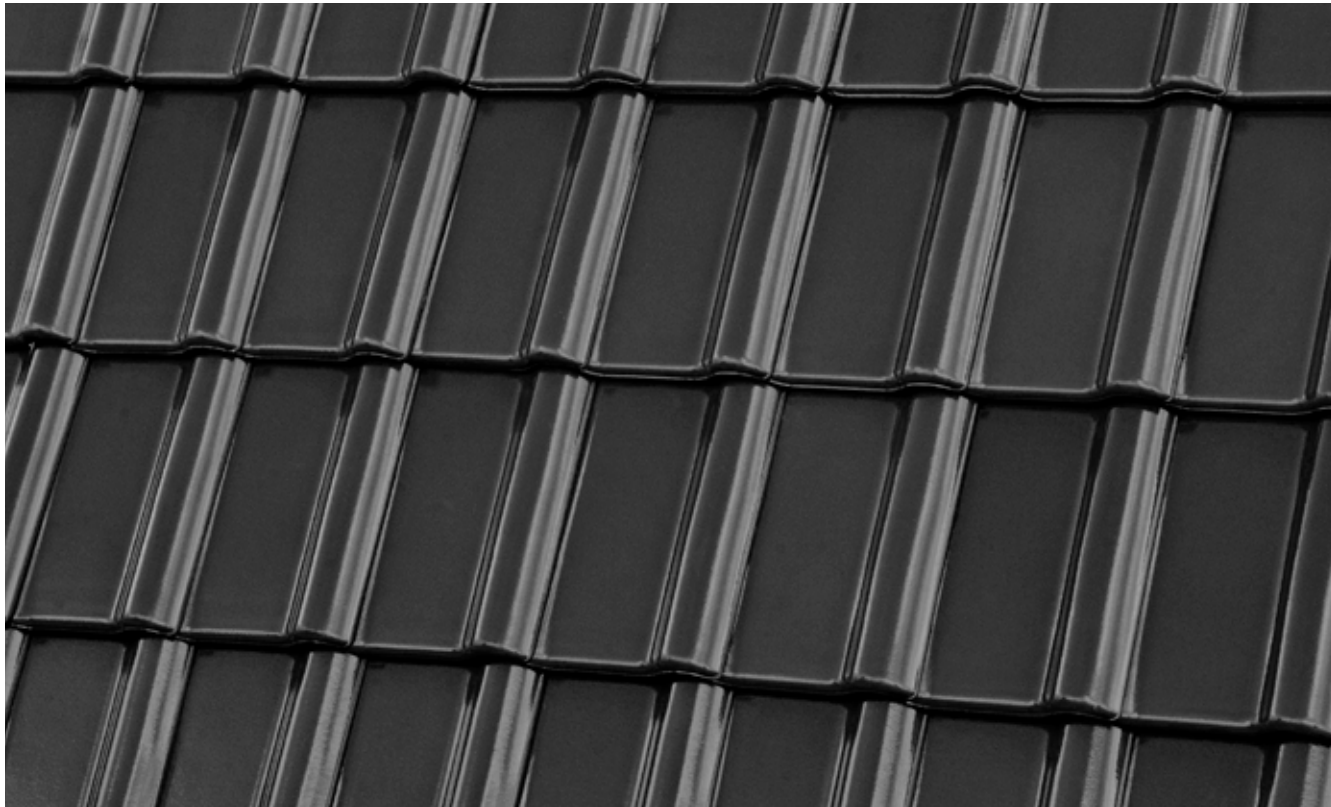

PIEMONT / Gaštanová glazúra



PIEMONT / Titan sivá glazúra



PIEMONT / Medená engoba



PIEMONT / Tobago glazúra



PIEMONT / Hnedá engoba



PIEMONT / Antracitová engoba





Okrajová ľavá
(2,5 ks/m)



Okrajová pravá
(2,5 ks/m)



Vetracia škridla



1/2 škridla



Škridla pre montáž
panelov

Novinka



Škridla s dvojitou
návalkou



Pultová škridla
okrajová ľavá*



Pultová škridla
okrajová pravá*



Pultová škridla
základná*



Solárna škridla
(komplet = 2 ks)



Anténna škridla



Ukončenie hrebenáča
- začiatkové



Ukončenie hrebenáča
- koncové



Ukončovací hrebenáč
nárožný



Hrebenáč s príchytkou
(2,9 ks/m)



Rozdeľovací hrebenáč
„Y“ univerzálny



Rozdeľovací hrebenáč
„X“ univerzálny*



Rozdeľovací hrebenáč
„T“ univerzálny*



Presvetľovacia škridla
(PVC)



Komplet kanalizačného
odvetrania ø 100 mm



Odvetrávací komplet
ø 150 mm



Nástupná plošina
40 cm (komplet)*



Nástupná plošina
80 cm (komplet)*



Strešný stupeň
(komplet)*



Protisnehový hák*





Protisnehová mreža 200 cm (komplet)
(medená, hnedá, gaštanová)*




Príchytka škridly 4x6 (1/1)



MONZA	LAF/FLA (mm)									
Sklon strechy	22°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	
HREBEŇ										
LAF	65	65	65	50	50	50	40	35	35	
FLA	110	105	100	90	85	80	80	70	65	



Pultová škridla

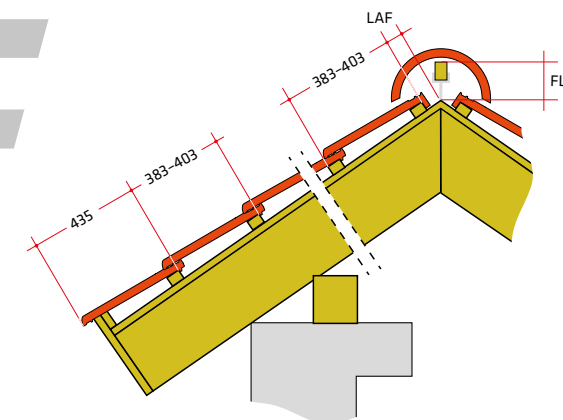

Ilustračný obrázok

Farebné odtiene škridly

Technické údaje*

Hmotnosť / ks cca 4,07 kg
Hmotnosť / m² cca 38,3–40,3 kg
Celková dĺžka cca 46,4 cm
Celková šírka cca 30,4 cm
Krycia dĺžka cca 38,3–40,3 cm
Stredná krycia šírka cca 26,3 cm
Spotreba ks / m² cca 9,4–9,9 ks
Bezpečný sklon strechy 22°**
Množstvo / paleta (EUR) 240 ks
Hmotnosť plnej palety cca 1007 kg
Mrázuvzdornosť áno

* Uvedené hodnoty sa môžu minimálne líšiť v súlade s výrobnou normou STN EN 1304


** Škridly je možné položiť aj na strechy s nižším sklonom, ale s patričným doplnkovým hydroizolačným opatrením, podľa Pravidiel pre navrhovanie a pokryvanie striech Cechu klampiarov, pokrývačov a tesarov, v súlade so všetkými platnými normami pre pokrývačské a tesarské práce a pre navrhovanie striech (STN 731901)

Charakteristické znaky

- veľký formát
- menej kusov na m²
– stačí iba 9,4–9,9 ks!
- rýchla montáž
- nižšia hmotnosť
- prijateľná cena



▲ Dodatočné zúbky umiestnené na bočnom zámku škridle, garantujú lepšie a stabilnejšie prichytenie škridle do laty.

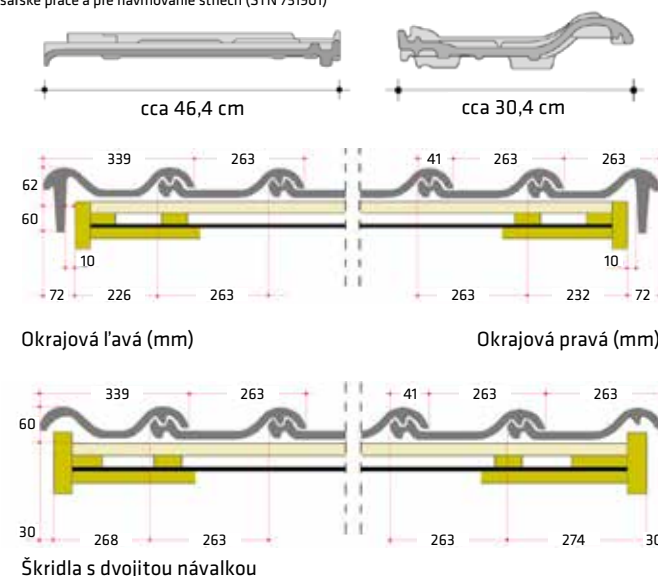

Grafitová glazúra



Maduro glazúra



Antracitová engoba



Tobago glazúra



Medená engoba



Gaštanová glazúra



Trentino glazúra

MONZA / Grafitová glazúra



MONZA / Tobago glazúra



MONZA / Antracitová engoba



MONZA / Maduro glazúra



MONZA / Trentino glazúra



MONZA / Gaštanová glazúra



MONZA / Medená engoba





Okrajová ľavá
(2,5 ks/m)



Okrajová pravá
(2,5 ks/m)



Vetracia škridla



1/2 škridla



Škridla pre montáž
panelov

Novinka



Škridla s dvojitou
návalkou



Pultová škridla
základná*



Pultová škridla
okrajová pravá*



Pultová škridla
okrajová ľavá*



Solárna škridla
komplet = 2 ks)



Anténa škridla



Ukončenie hrebenáča
- začiatkové



Ukončenie hrebenáča
- koncové



Hrebenáč s príchytou
(2,9 ks/m)



Rozdeľovací hrebenáč
„X“ univerzálny*



Rozdeľovací hrebenáč
„Y“ univerzálny



Rozdeľovací hrebenáč
„T“ univerzálny



Ukončovací hrebenáč
nárožný



Komplet kanalizačného
odvetrania ø 100 mm



Odvetrávací komplet
ø 150 mm



Nástupná plošina
40 cm (komplet)*



Nástupná plošina
80 cm (komplet)



Strešný stupeň
(komplet)*



Protisnehová mreža 200 cm (komplet)
(medená, hnedá, gaštanová)*



Protisnehový hák*



Presvetľovacia škridla
(PVC)



Príchytka škridly 4x6 (1/1)

Galéria



Výrobný závod



Výrobné závody Röben na výrobu klinkerových tehál a strešnej krytiny.

Röben

Röben je súčasťou rodinného koncernu, ktorý vyrába pálené stavebné materiály už viac ako 160 rokov. Fríske tehelne založené začiatkom 19. storočia, dali základ dnešnej štruktúre výrobných závodov v celej Európe a Amerike. V roku 1995 bol v poľskom meste Środa Śląska otvorený najväčší a najmodernejší závod Röben v Európe na výrobu pálenej strešnej krytiny.

Všetky výrobné závody sú situované v miestach so zdrojom dokonalejšej ivotitej suroviny, potrebnej na výrobu keramických materiálov, klinkerových tehál aj pásikov a strešných krytín. Prírodná čistá surovina, novátorské technologické riešenia a dlhoročné skúsenosti tvoria pevný základ, pre dosiahnutie najvyššej kvality pri všetkých výrobkoch firmy Röben.

Röben, to je spojenie dobrých technických parametrov, trvácnosti, estetiky a dobrej ceny. Stavebné materiály vysokej kvality s ktorými realizujete predstavu o peknom a bezpečnom dome.

Stavebná keramika Röben. Siahaj vysoko!

Keramické škridly a doplnky Röben s 30-ročnou zárukou.

30 rokov

ZÁRUKA



Röben
ZLATÁ MEDAILA DACH
FORUM V KIELCIACH



Röben
Zlatá značka roku
v stavebníctve 2020,
2015, 2014, 2010, 2009,
2008, 2006, 2005,
2004, v kategórii
„Strešné krytiny“



Röben
ZLATÁ MEDAILA
MEDZINÁRODNÝ
VELTRH V POZNANI
2020
hlavný produkt Piemont
keramická krytina



Röben
Laureát zákazníkovej
TOP značky 2018
v kategórii
„Kvalita a inovácie
v stavebníctve“



Röben
Zákaznícky víťaz kvality
v kategórii
„Výrobca klinkeru“

„Prečo si vybrať pálenú strešnú krytinu Röben“



- **mrazuvzdornosť** / overená skúšobnou metódou 150 zmrazovacích cyklov podľa STN EN 1304
- **stáľofarebnosť** / škridly s povrchovou úpravou nevyblednú vďaka odolnosti proti UV žiareniu, či kyslým dažďom
- **celo-keramický výrobok** / engoby a glazúry sú tiež keramické a majú vlastnosti keramiky, škridly sú priedušné a optimálne prijímajú a odovzdávajú ako vlhkosť, tak aj teplo
- **samočistiaci efekt** / hladký povrch engob a glazúr eliminuje usadzovanie nečistôt
- **otero odolnosť** / vytvrdený keramický povrch engob a glazúr sa nepoškriabe napr. vplyvom zľadovateneho snehu, krupobitia či pri manipulácii pri pokrývaní strechy
- **vysoká estetika** / hladký povrch, precízne spracované engoby a glazúry v modernom aj tradičnom dizajne
- **nadštandardná kontrola kvality** / špeciálne skenery, kontrolujú konštrukčné a vzhľadové parametre každej škridle (napr. rovinatosť) a to jednak po vysušení a potom aj po výpale. Modernú automatizovanú linku opúšťajú výrobky najvyššej kvality
- **minimálna údržba a náklady na rekonštrukciu** / pálená krytina s povrchovou úpravou nepotrebuje po položení už žiadnu konzerváciu či nátery, zostáva stále pekná po celú dobu svojej životnosti

V súlade s výrobnou normou STN EN 1304 a v závislosti od tláče sa môžu farebné odtiene jednotlivých výrobkov v skutočnosti odlišovať.

Kontakt Fabrika:

Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k.
55-300 Środa Śląska, ul. Ceramiczna 2
Poľsko
tel. +48 71 39 78 100, fax +48 71 39 78 111
e-mail: biuro@roben.pl

www.roeben.sk



Kontakt SR:

Róben

Na Bystríčku 14

036 01 Martin

tel. +421 908 639 939

e-mail: roeben@roeben.sk

www.roeben.sk